


BICON BOJE SYGNALIZACYJNE

Boje sygnalizacyjne służą jako oznakowania torów żeglugowych, miejsc niebezpiecznych, granic akwenów, oznakowania leżących na dnie kotwic oraz cumowania jednostek pływających. Linia zabezpieczająca pas przybrzeżny jest ograniczona 300 metrów od wybrzeża. W tym obszarze, różnego rodzaju i kształtu boje rozgraniczają i sygnalizują obszary zastrzeżone do kąpieli i dostęp do kanałów dla łodzi żaglowych i motorowych.

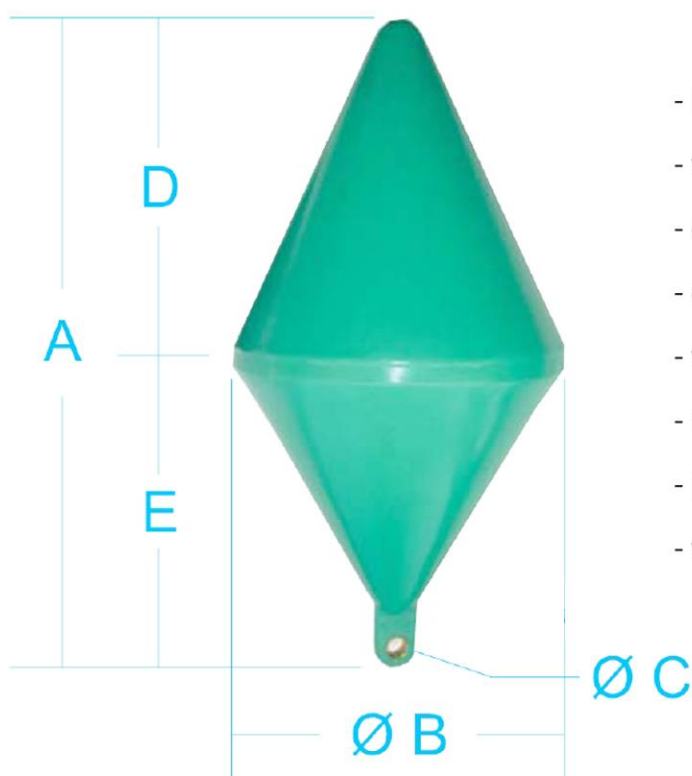

- boja sygnalizacyjna model BICON.
- wyprodukowana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości.
- odporna na uderzenia.
- odporna na promienie UV.
- wypełniona pianką z poliuretanu.
- mosiężny pierścień wzmacniający.
- kolor: dostępna w dowolnym kolorze.
- wymiary: $\varnothing$ 400 mm, $\varnothing$ 800 mm.

MODEL	waga (kg)	długość	zanurzenie	min. wyporność (kg)	max. wyporność (kg)	grubość
BICON 40	2,4	640	363	16	16	3,9
BICON 80	13,2	1600	800	137	164	5,9

*wymiary w mm

MODEL	A	B	C	D	E	F
BICON 40	640	400	38	277	363	-
BICON 80	1600	800	48	800	800	-

*wymiary w mm

