


ROT 180 BOJE SYGNALIZACYJNE

Boje sygnałowe służą jako oznakowanie torów żeglujących, miejsc niebezpiecznych, granic akwenów, oznakowania leżących na dnie kotwic oraz cumowania jednostek pływających.

Linia zabezpieczająca pas przybrzeżny jest ograniczona 300 metrów od wybrzeża. W tym obszarze, różnego rodzaju i kształtu boje rozgraniczają i sygnalizują obszary zastrzeżone do kąpieli i dostęp do kanałów dla łodzi żaglowych i motorowych.

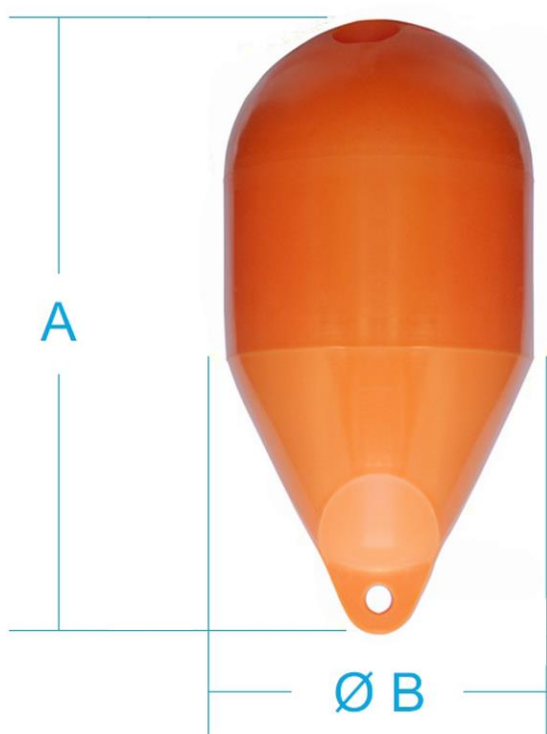

- wyprodukowana metodą formowania rotacyjnego z polietylenu o wysokiej wytrzymałości.
- odporna na uderzenia. Odporna na promienie UV.
- opcjonalne wypełnienie:
 - *pianka poliuretanowa,
 - *pianka poliestrowa,
 - *bez wypełnienia.
- kolor: pomarańczowy. Inne kolory na zamówienie.
- pojemność: 180 litrów.
- grubość: 7 - 9 mm.
- wymiary: A - 1154 mm, B - $\varnothing$ 571 mm.

WYPEŁNIENIE	ciężar właściwy	waga całkowita	max. wyporność (kg)	min. wyporność (kg)
pianka poliuretanowa	45 kg/m ³	18 kg	159 kg	79,5 kg
pianka poliestrowa	15 kg/m ³	14,8 kg	161,5 kg	80,75 kg
bez wypełnienia	219 kg	12,1 kg	164 kg	82 kg

