


CICLON BOJE SYGNALIZACYJNE

Boje sygnałacyjne służą jako oznakowania torów żeglugowych, miejsc niebezpiecznych, granic akwenów, oznakowania leżących na dnie kotwic oraz cumowania jednostek pływających.

Linia zabezpieczająca pas przybrzeżny jest ograniczona 300 metrów od wybrzeża. W tym obszarze, różnego rodzaju boje rozgraniczają i sygnalizują obszary zastrzeżone do kąpieli i dostęp do kanałów dla łodzi żaglowych i motorowych.

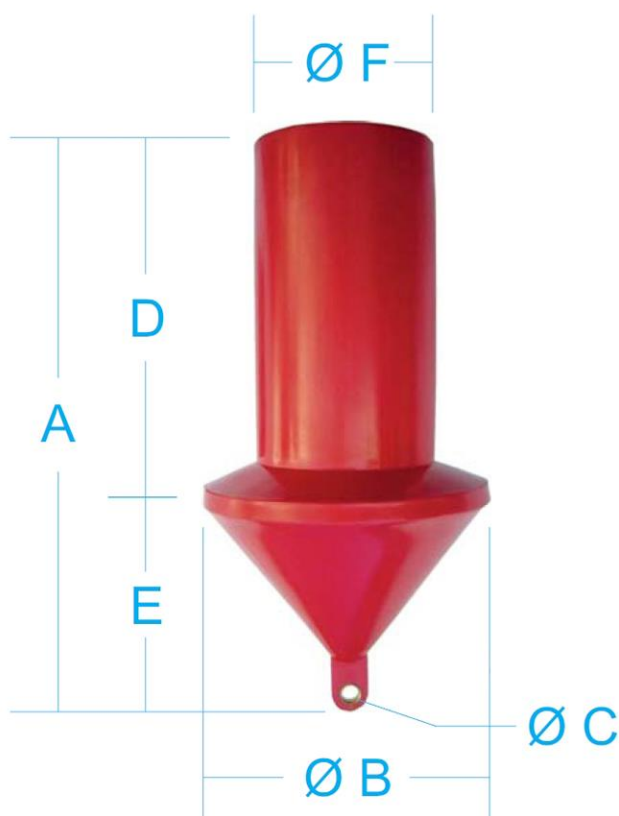

- boja sygnałacyjna model CICLON.
- wyprodukowana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości.
- odporna na uderzenia.
- odporna na promienie UV.
- wypełniona pianką z poliuretanu.
- mosiężny pierścień wzmacniający.
- kolor: dostępna w dowolnym kolorze.
- wymiary: $\varnothing$ 400 mm, $\varnothing$ 800 mm.
- wyporność model CICLON 40: 34 kg.

MODEL	A	B	C	D	E	F	
CICLON 40	740	400	38	377	363	250	
CICLON 80	1610	800	48	960	650	500	

*wymiary w mm

